


picoty

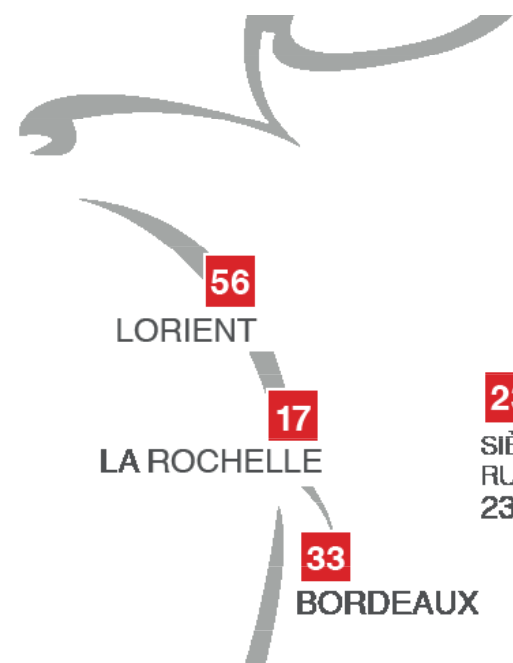

56
LORIENT

17
LA ROCHELLE

33
BORDEAUX

23
SIÈGE SOCIAL
RUE ANDRÉ ET GUY PICOTY
23300 LA SOUTERRAINE

4 AGENCES PRÈS DE CHEZ VOUS

- LA SOUTERRAINE + 33 5 55 89 38 38
- BORDEAUX + 33 5 56 77 82 30
- LA ROCHELLE + 33 5 46 00 55 05
- LORIENT + 33 2 97 37 20 64



LE PACK SERVICES + OFFERT

Un expert dédié
Des stocks disponibles
Des produits certifiés
Documentation en ligne
Conseils et devis gratuits



plus d'informations
sur picoty.fr



AdBlue®

ASSURANCE QUALITÉ PRO

AdBlue®

VOTRE SOLUTION DURABLE

3 AVANTAGES

1 RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT


L'AdBlue® est utilisé afin de réduire les émissions d'oxydes d'azote émis par les échappements en les convertissant jusqu'à 85% en azote et vapeur d'eau.

2 EXPLOITATION ET MANIPULATION FACILES

L'AdBlue® est une solution non toxique, non explosive et non inflammable avec une odeur quasi inexistante. Nous proposons une livraison et une logistique sur mesure pour l'approvisionnement en vrac et conditionné.


3 UN PRODUIT DE QUALITÉ

L'AdBlue® permet d'adopter, lors vos déplacements quotidiens, une conduite plus durable et respectueuse de l'environnement. Nous vous garantissons un produit de qualité, rigoureusement contrôlé sur toute la chaîne de fabrication et jusqu'à la livraison chez vous. L'AdBlue® est également disponible au sein de notre réseau de stations-service.

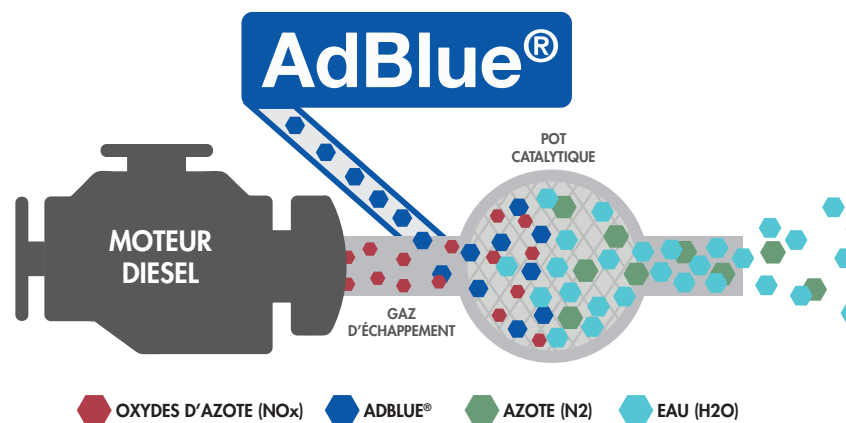

A SAVOIR

AdBlue® est une solution aqueuse composée à 32,5% d'urée et à 67,5% d'eau déminéralisée. AdBlue® est utilisé par les véhicules équipés de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective) pour réduire les émissions d'oxydes d'azote -Nox- de l'échappement des véhicules diesel. Ce n'est pas un carburant ni un additif de carburant.

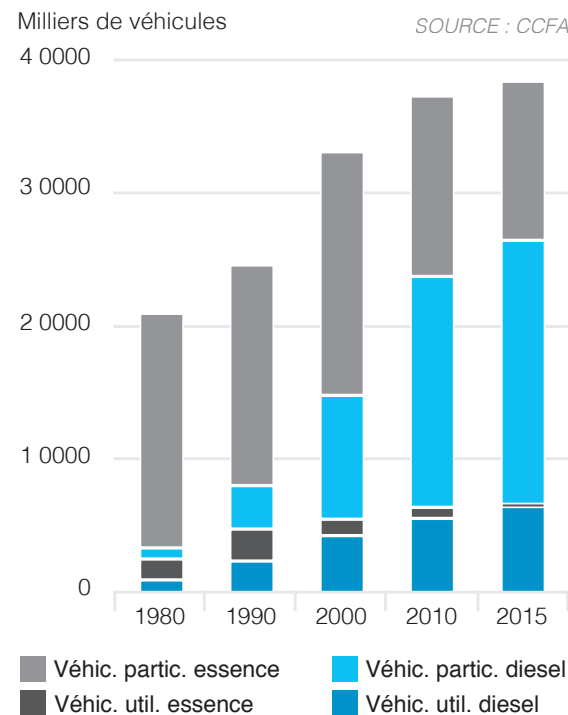

NORME EURO 4 NORME EURO 5 NORME EURO 6 TECHNOLOGIE SCR NORME TIER 4/5



Engins pouvant utiliser l'AdBlue® :
tracteurs - grues mobiles et mobiles/télescopiques
engins de chantier - engins portuaires et aéroportuaires



NOTRE GAMME DE CONDITIONNEMENTS

BIDONS 10 L FÛTS 210 L IBC 1000 L VRAC

NOS CONSEILS

UTILISATION

L'AdBlue® doit rester pur pour assurer le bon fonctionnement du système SCR et éviter que celui-ci soit endommagé.

- **Protégez votre AdBlue® de toute contamination** telle que le carburant, l'huile, la graisse, l'eau, la poussière, la saleté, les métaux ou les détergents.
- **N'utilisez pas d'autres produits** comme ceux appelés « solution d'urée ». Cela endommagerait votre véhicule et en annulerait la garantie.
- **Ne mélangez pas l'AdBlue®** avec d'autres liquides ou carburants - ce n'est pas un additif !
- **N'utilisez pas d'accessoires (entonnoirs, bidons, jerrycans...) utilisés pour d'autres liquides** pour stocker ou verser et faire le plein d'AdBlue® car cela le contaminerait.

STOCKAGE

- **Maintenez l'équipement AdBlue® propre**, à l'abri du soleil, de la poussière et de la saleté. Utilisez uniquement de l'AdBlue® qui a été livré dans des emballages dédiés et scellés.
- **Il est recommandé d'entreposer le produit à l'abri du soleil, à une température en dessous de 30°C et supérieure à -11°C**, afin de maintenir une durée optimale de conservation de 12 mois.



TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT SUR PICOTY.FR

PICOTY VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES
+ 33 5 55 89 38 05

L'énergie est notre avenir, économisons la !